

Batteriewechsel

Ein Satz Batterien (4x Mignon AA LR6 1,5V) hält bis zu 12 Monate. Den Batteriestatus sehen Sie unter Punkt 4 im Fenster 3. Ist das Batteriesymbol leer, sind die Batterien spätestens nach 30 Tagen zu tauschen.

Nur Batterien mit der Bezeichnung ALKALINE verwenden!


Keine Akkus, keine anderen Batterien, sonst könnte die LCD-Elektronik nicht funktionieren.

Installation


Bringen Sie den Duftspender möglichst hoch an, mindestens 2,30 m, wenn möglich.

Sie können das Gerät auf ein Regal oder einen Schrank stellen. Ideal ist eine Montage an einer Wand.

Bild 1

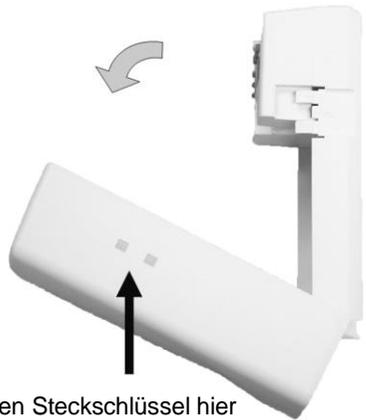

Den Steckschlüssel hier ansetzen, drücken, leicht hebeln und gleichzeitig von oben aufziehen.

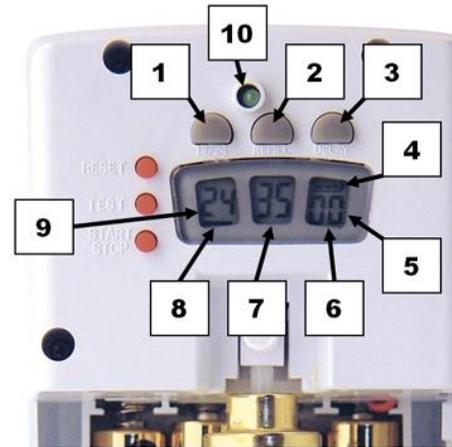

Bedienfeld:

- 1 Zyklus, 12 oder 24 h (Fenster 1)
 - 2 Zerstäubungsintervalle
 - 3 Vorlaufzeit für 12 h-Betrieb einstellen
 - 4 Batterieanzeige
 - 5 Anzeige für Vorlaufzeit
 - 6 Fenster 3 (Batt.-Anzeige, Vorlaufzeit)
 - 7 Fenster 2 (Tage bis Ende Kartusche)
 - 8 Fenster 1 (Betriebsart, 12 oder 24 h)
 - 9 Anzeige für Betriebsart (Zyklus)
 - 10 Leuchtdiode
- RESET - nach wechseln der Kartusche (3 Sek.)
TEST - für sofortige Zerstäubung
START/STOP - Hauptschalter

Bedienungsanleitung

BIODIFA Duftspender

für Duftkartuschen mit 210 ml Inhalt
für Raumvolumen bis 100 m³



LZ Handel
Ludwig Zeder
Paulsdorfferstr. 4a
81549 München
Tel. 089 - 680 70 226
www.zeder.de

BIODIFA Duftspender Installations- und Bedienungsanleitung

1. Öffnen Sie den Duftspender durch seitliches einstecken des Steckschlüssels und gleichzeitiges Ziehen des Deckels nach unten. (Bild 1).
2. Vor der Befestigung des Duftspenders sollten Sie die Programmierung durchführen. Die Auswahl des Standorts und das Anbringen der Befestigungen können vor der Programmierung erfolgen.
3. Zur Wandmontage halten Sie den Duftspender an die Wand und markieren das untere Befestigungsloch. Das obere Befestigungsloch hat einen Abstand von 90 mm (Abstand der Bohrlöcher). Die Schrauben werden zuerst in die Dübel geschraubt, der Duftspender wird eingehängt und danach die Schrauben festgezogen. Der Duftspender kann auch z.B. in ein Regal gestellt werden. **Der Duftspender sollte idealerweise mindestens 2,30 Meter über dem Boden angebracht werden.**
4. Nachdem der Duftspender programmiert und befestigt ist, setzen Sie die Kartusche ein.

 **ACHTUNG:** Vor jeder Programmierung das Gerät ausschalten (START/STOP). Aus ist das Gerät dann, wenn nichts blinkt, aber im Display Zahlen zu sehen sind.

 **ACHTUNG:** Wenn Sie Doppel-Piepstone hören, wird nach dem 6. Mal ein Sprühstoß abgegeben (mit Kartusche). Für die Programmierung KEINE Kartusche einlegen! Das Gerät mit Kartusche immer weg vom Gesicht halten!

Schnell-Inbetriebnahme

Funktioniert fortlaufend (24 Stunden), Kartusche reicht für 35 Tage, Sprühstoß alle 16 Minuten. Batterien einlegen und Kartusche einstellen, START/STOP drücken.

Achtung! Das Gerät mit der Kartusche weg vom Gesicht halten! Wenn Sie Doppel-Piepstone hören, wird nach dem 6. Mal ein Sprühstoß abgegeben.

Leuchtdiode (Bedienfeld Nr. 10)

Die Leuchtdiode (LED) zeigt den Betriebszustand des Duftspenders an.

LED aus: Gerät ist ausgeschaltet

LED blinkt **UND** in Fenster 2 blinkt die Zahl:

Gerät arbeitet (blinkt Fenster 2 nicht, pausiert das Gerät im 12 Stunden-Zyklus)

Programmierung

Beispiel 1 – 12 Stunden- Zyklus

Nehmen wir an, es ist **13:00 Uhr** und sie wollen, dass der Duftspender **am nächsten Tag von 6:00 bis 18:00 Uhr alle 8 Minuten** einen Sprühstoß abgibt. Die Kartusche reicht dann für 35 Tage.

- Batterien einlegen (bitte neu einlegen, wenn die Batterien schon eingelegt waren).
- Taste 1 drücken, es muss 12 im Fenster 1 (Nr. 8) stehen.
- Taste 2 drücken, bis 35 (oder der gewünschte Zerstäubungsintervall, **siehe Tabelle 1**) eingestellt ist.
- Die Stunden **bis zum Beginn** des 12 Stunden-Zyklus mit der Taste 3 einstellen (Vorlauf). Drücken bis die Zahl 17 im Fenster 3 (Nr. 6) erscheint. Also 17 Stunden bis zum Beginn um 6:00 Uhr.
- Um das Gerät zu aktivieren, drücken Sie die START/ STOP Taste. **ACHTUNG! Bitte beachten:**

 **ACHTUNG:** Wenn Sie Doppel-Piepstone hören, wird nach dem 6. Mal ein Sprühstoß abgegeben. Für die Programmierung KEINE Kartusche einlegen! Das Gerät mit Kartusche immer weg vom Gesicht halten!

Nun blinkt die Zahl im mittleren Fenster und die LED blinkt auch. Der Duftspender funktioniert und beginnt am nächsten Tag um 6:00 Uhr mit dem 12-Stunden-Zyklus.

Während der Vorlaufzeit sprüht das Gerät! Während der Betriebspause ist kein Strich unter der 12 (Fenster 1).

Beispiel 2 – 24 Stunden-Zyklus

Die Uhrzeit spielt hier keine Rolle, da das Gerät fortlaufend Sprühstöße abgibt.

- Batterien einlegen (bitte neu einlegen, wenn die Batterien schon eingelegt waren).
- Taste 2 drücken, bis der gewünschte Zerstäubungsintervall, **siehe Tabelle 1** eingestellt ist.
- Um das Gerät zu aktivieren, drücken Sie die START/ STOP Taste. **ACHTUNG! Bitte beachten:**

 **ACHTUNG:** Wenn Sie Doppel-Piepstone hören, wird nach dem 6. Mal ein Sprühstoß abgegeben (mit Kartusche). Für die Programmierung KEINE Kartusche einlegen! Das Gerät mit Kartusche immer weg vom Gesicht halten!

Nun blinkt die Zahl im mittleren Fenster und die LED blinkt auch. Der Duftspender funktioniert wie eingestellt.

Tabelle 1

Zyklus in Stunden	Kartusche reicht für . . Tage	Zerstäubungsintervalle alle . . Minuten
12	35	8
12	70	16
12	96	23
24	70	33
24	35	16
24	96	46

Zerstäubungsintervalle (Sprühstöße)

Der Zerstäubungsintervall wird vom Duftspender selbst errechnet. Direkt können Sie in nicht einstellen.

Beispiel: Für einen Zerstäubungsintervall von 23 Minuten, muss bei eingestellten 12 Stunden-Zyklus, die Taste 2 solange gedrückt werden, bis die Zahl 96 im mittleren Fenster zu sehen ist. Die Kartusche reicht dann für 96 Tage.

Fenster 2 – Tage bis die Kartusche zu wechseln ist

Im mittleren Fenster wird die Anzahl der noch verbleibenden Tage bis zum Wechsel der Kartusche angezeigt. Zu Beginn steht dort 35, 70 oder 96, je nach Einstellung (siehe Tabelle 1). Tag für Tag wird die Zahl kleiner, bis letztlich 00 im Fenster 2 zu lesen ist.

Kartusche ersetzen

Bevor Sie die Kartusche einsetzen, drücken Sie bitte von Hand den Sprühkopf der Kartusche so oft, bis ein Sprühstoß kommt.

Nach dem Einsetzen in den Duftspender vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät Sprühstöße abgibt. Dazu können Sie die TEST-Taste drücken.

 **Achtung!** Wenn Sie einen Doppel-Piepston hören, wird nach dem 6. Mal ein Sprühstoß abgegeben. Das Gerät mit der Kartusche immer vom Gesicht weg halten!

Leere Kartusche wechseln

Wenn die Kartusche leer ist, ist im Fenster 2 die Anzeige 00 zu lesen. Dann hören Sie alle 10 Sekunden einen Piepton. Die Kartusche tauschen und **3 Sekunden auf die RESET-Taste drücken.**

Das Gerät funktioniert danach wieder wie bereits eingestellt.